

Glockensauggreifer, rund

GG 30 - GG 80

FEZER

Simply move more.

Beschreibung

Robuster und widerstandsfähiger Flachsauggreifer in Glockenform mit innerer Auflagefläche. Der Sauggreifer hat einen fest anvulkanisierten Anschlussnippel und ist in verschiedenen Werkstoffen erhältlich.

Anwendung

- Werkstücke mit grossen Wölbungen und Unebenheiten
- Handhabung von Karosserieteilen, auch mit öligen Oberflächen



FS-GG 30 ... FS-GG 80

Artikelnummern

Typ	NBR-G	SI-T
FS-GG 30	1.01.2.0073	1.01.2.0078
FS-GG 40	1.01.2.0074	1.01.2.0079
FS-GG 55	1.01.2.0075	1.01.2.0080
FS-GG 70	1.01.2.0076	1.01.2.0081
FS-GG 80	1.01.2.0077	1.01.2.0082

Technische Daten

Typ	Haltekraft* (N)	Ansaugradius min: (mm)	Volumen** (l)	Gewicht (g)
FS-GG 30	21	20	0,004	0,008
FS-GG 40	42	25	0,010	0,018
FS-GG 55	83	30	0,020	0,025
FS-GG 70	125	45	0,030	0,045
FS-GG 80	150	55	0,040	0,095


* Angaben bei 60 % Vakuum ohne Sicherheitsfaktor, bei glatten, trockenen Oberflächen
 ** Volumen im nicht angesaugten, entlasteten Zustand des Vakuumgreifers

Glockensauggreifer, rund

GG 30 - GG 80

FEZER

Simply move more.

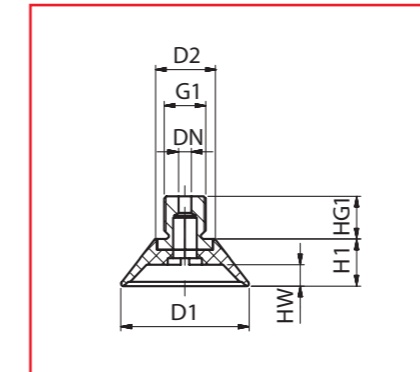

FS-GG 30 ... FS-GG 80

Abmessungen

Typ	D1	D2	DN	HW	H1	HG1	G1
FS-GG 30	30	15	3	5	11	10	G1/8
FS-GG 40	40	20	3	8	14	10	G1/8
FS-GG 55	55	30	3	9	23	10	G1/4
FS-GG 70	70	50	3	12	23	10	G1/4
FS-GG 80	80	55	3	9	22	10	G3/8

passende Befestigungselemente

Typ	Sauggreiferaufnahmen		Halterungen	Federstössel
	SAS	SAK		
FS-GG 30 ... FS-GG 40	SAS-M12x1-1/8	---	HSW-M12x1-1/8	FS ... -M12x1
FS-GG 55 ... FS-GG 70	SAS-M12x1-1/4	---	HSW-M12x1-1/4	FS ... -M12x1
FS-GG 80	SAS-M12x1-3/8	---	HSW-M12x1-3/8	FS ... -M12x1