

Flachsauger, rund

G10 - G60, weiche Ausführung

FEZER

Simply move more.

Beschreibung

Sehr elastischer und anschmiegsamer Gummisauger mit glatter Auflage (G) oder Noppenauflage (GN) und Einfachdichtlippe. Die Sauggreifer sind auf die Anschlussnippel aufgesteckt und können bei Verschleiss einfach ausgetauscht werden. Anschlussnippel nicht im Lieferumfang enthalten.

Anwendung

- flächige Werkstücke mit glatter und ebener Oberfläche
- Werkstücke mit besonders empfindlichen Oberflächen



FS-G 10 ... FS-G 60, FS-GN38 ... FS-GN 47

Artikelnummern

Typ	NBR-S	SI-T	CR-W	Anschlussnippel	
				M5-A	G1/4-A
FS-G 10	1.01.1.0004	1.01.1.0007	1.01.1.0001	---	1.31.1.0002
FS-G 20	1.01.1.0017	1.01.1.0021	1.01.1.0015	1.31.1.0012	1.31.1.0011
FS-G 28	1.01.1.0030	1.01.1.0031	1.01.1.0029	1.31.1.0012	1.31.1.0011
FS-G 38	1.01.1.0050	1.01.1.0051	1.01.1.0049	1.31.1.0013	1.31.1.0014
FS-GN 38	1.01.1.0082	1.01.1.0083	1.01.1.0081	1.31.1.0013	1.31.1.0014
FS-G 47	1.01.1.0058	1.01.1.0059	1.01.1.0057	1.31.1.0013	1.31.1.0014
FS-GN 47	1.01.1.0085	1.01.1.0086	1.01.1.0084	1.31.1.0013	1.31.1.0014
FS-G 60	---	1.01.1.0072	1.01.1.0066	1.31.1.0006	1.31.1.0014

Technische Daten

Typ	Haltekraft* (N)	Volumen** (l)	Gewicht (kg)
FS-G 10	4	0,001	0,001
FS-G 20	13	0,001	0,001
FS-G 28	20	0,001	0,004
FS-G 38	46	0,002	0,004
FS-GN 38	45	0,002	0,004
FS-G 47	60	0,006	0,014
FS-GN 47	62	0,006	0,014
FS-G 60	93	0,014	0,016


* Angaben bei 60 % Vakuum ohne Sicherheitsfaktor, bei glatten, trockenen Oberflächen
 ** Volumen im nicht angesaugten, entlasteten Zustand des Vakuumgreifers

Flachsauger, rund


G10 - G60, weiche Ausführung

FEZER

Simply move more.

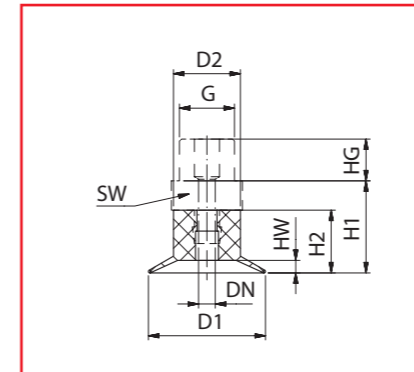

FS-G 10 ... FS-G 60

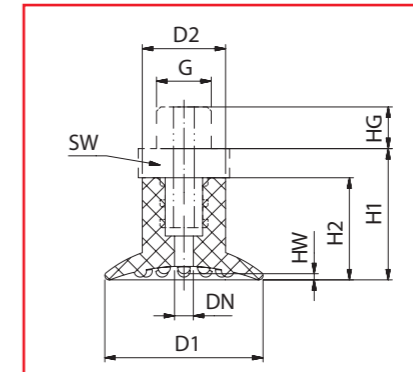

FS-GN 38 ... FS-GN 47

Abmessungen

Typ	D1	D2	DN	HW	H1	H2	HG	G	SW
FS-G 10	10	5	2,5	1,5	11	7,5	4,5	M5	8
FS-G 20	20	11,5	5,5	3	22	15	10	G1/4	17
FS-G 28	28	16	5,5	3	26	15	6	G1/4	17
FS-G 38	38	20	4,5	3,5	30,5	23,5	10	G1/4	19
FS-GN 38	38	20	4,5	4	30,5	23,5	10	G1/4	19
FS-G 47	47	20	4,5	5,5	33	26	10	G1/4	19
FS-GN 47	47	20	4,5	6	33	26	10	G1/4	19
FS-G 60	55	20	4	8	33	26	10	G1/4	19

passende Befestigungselemente

Typ	Sauggreiferaufnahmen		Halterungen			Federstößel
	SAS	SAK	Haltewinkel	Haltebuchse	Haltegelenk	
FS-G 10 ... FS-G28	SAS-M8x1-M5	---	HSW-M8x1-M5	HSB-M5-1/8	HSG-M8x1	FS ... -M8x1
FS-G 38 ... FS-G60	SAS-M12x1-1/4	---	HSW-M12x1-1/4	HSB-1/4-1/4	HSG-M12x1	FS ... -M12x1